
Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
2828



Tipo CMR

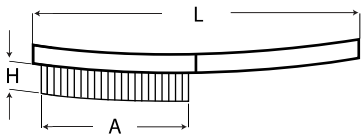

L = 245 mm
A = 135 mm
H = 15 mm

Varios

1. Descripción del producto:

Cepillo manual recto con mango de plástico

Largo total de Cepillo (L):	9-5/8" / 245 mm
Sección de filamentos (A):	5-5/16" / 135 mm
Longitud útil del alambre (H):	5/8" / 15 mm
Material del filamento:	Nylon rígido
Calibre del alambre:	0.80 mm
Especificación:	SP185N4F2NYL





Uso Manual

1. Aplicación

• Cepillos manuales de nylon rígido para limpieza y eliminación de óxido, pintura y suciedad de cualquier superficie.
• Mango plástico ergonómico con curvatura única para mejor manipulación.
• Diseño práctico y fácil de usar en superficies estrechas.

2. Instrucciones de operación

• Para uso manual.
• No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

• Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
• Maneje el producto con precaución para prevenir golpes y/o caídas. Si el producto sufre fractura, desprendimiento de una sección se sospecha que puede tener daño no deberá ser utilizado.

5. Almacenamiento

• Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

• 24 piezas.